


SV

CE

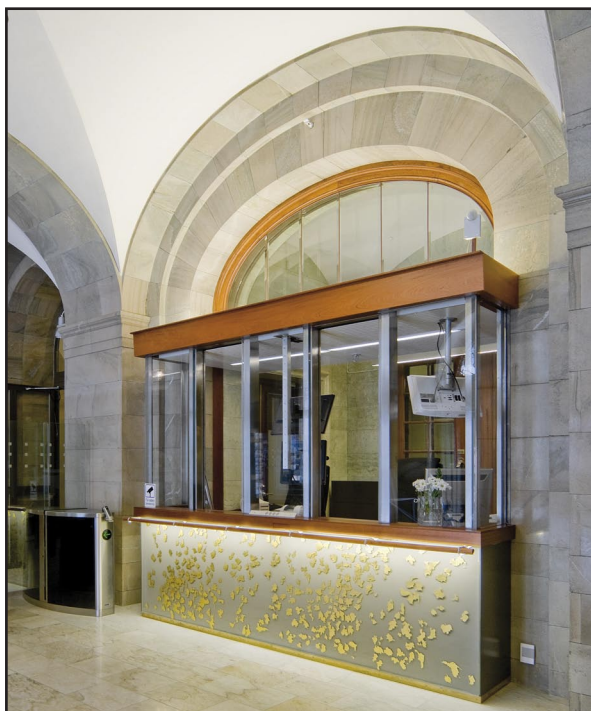


2010.60 (swe)

## Kraftig vertikalgående säkerhetslucka

Kraftig vertikalgående säkerhetslucka med eldrift för inom- och utomhusbruk. Skjutluckans ram tillverkas antingen i vanligt stål eller i rostfritt stål. Modell SV är speciellt konstruerad för installationer där det ställs höga krav på skydd mot exempelvis överfall eller beskjutning. Den kan förses med säkerhetsglas från 6 mm lamellglas till 75 mm skottsäkert glas. Modell SV kan tillverkas med två eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt. Ramen kan behandlas med pulverlack eller kläs med rostfri stålplåt. Skjutluckan är utrustad med fallskydd som förhindrar det rörliga glaset att falla ner vid en olyckshändelse. Den är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).



## EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE

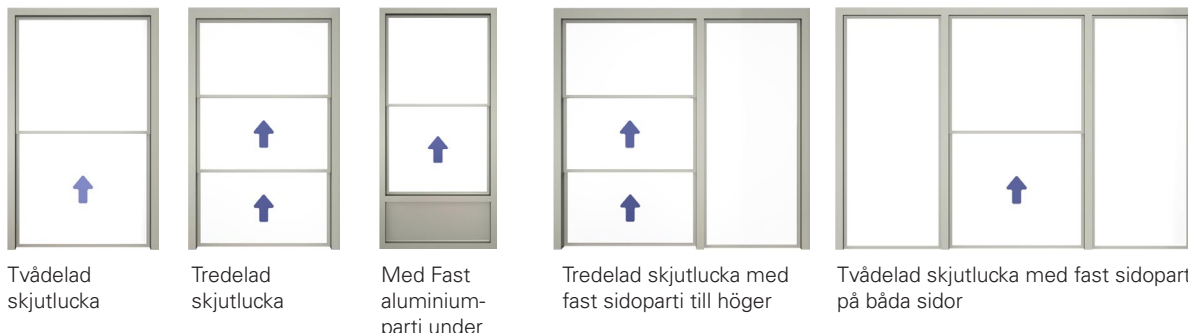

NAMN	SV
BESKRIVNING	Kraftig vertikalgående, eldriven skjutlucka i stål för inom- och utomhusbruk.
BREDD	Valfri.
HÖJD	Valfri.
TJOCKLEK	63 mm och uppåt*.
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	45 mm och uppåt*.
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	45 mm och uppåt*.
HÖJD PÅ TRÖSKEL	Varierar*, som standard är det ingen tröskel.
GLASLISTER	20 mm och uppåt*. <i>* Dessa mått beror på glasets tjocklek samt på vilka säkerhetskrav som ställs. Vänligen kontakta vår säljpersonal för mer information.</i>
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning, fallskydd och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge. Tillval: intervallås, hakregellås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	Elektromekaniskt styrsystem med hålldonsmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyr system (med funktioner som mjukstart/-stopp, justerbar hastighet, impulsdonsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc) samt ett flertal manöverdon.
GLAS	Säkerhetsglas med tjocklek 6 mm och uppåt. T ex 6 mm brandklassat glas klass E60, 19 mm slagsäkert lamellglas klass P7B eller 75 mm skottsäkert glas klass BR7NS.
YTBEHANDLING	Pulverlackerat i vitt som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack i andra kulörer eller borstat rostfritt stål.
BRANDSKYDD	Luckan kan förses med brandklassat glas, exempelvis 6 mm Pyran S (E60) eller 15 mm Pyrostop 30-10 (EI30). Konstruktionen är dock inte typgodkänd för installation i brandvägg, varför objektsgodkännande är nödvändigt. Vi rekommenderar därför vår typgodkända modell SV-E60 istället. Vänligen kontakta vår säljpersonal för närmare information.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se [www.svalson.com](http://www.svalson.com) för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

