

**sapa:**

# Sapa Loftgångsdörr 2074

Lägenhetsdörrar för hus med loftgång



# Sapa 2074 Loftgångsdörr

2074 lägenhetsdörr för loftgång har anpassad karm och tröskel för dubbla tätningar runt hela dörrbladet. Dörren uppfyller inbrottskydd upp till klass 3, enligt ENV 1627.

Dörren har en fyllning (spegel) av limmad sandwichpanel med mycket bra isolering och ytskikt av aluminium-plåt eller väderbeständigt laminat. Lås, nyckeltub, dörröga, brevinkast, dörrbroms, brev-inkast och ytbehandling väljes efter önskemål.

Dörren utföres som enkeldörr och kan försees med sidoljus och överljus. Ytbehandling av profiler med anodisering, pulverlackering alternativt Decoral.

Lägenhetsdörrar för hus med loftgång har anpassad karm och tröskel för dubbla tätningar runt hela dörrbladet.

Sapa Loftgångsdörr





### Sapa 2074 Loftgångsdörr


Utföranden	Enkeldörrar med eller utan sido- och överljus.
Beslag	Trycke. Till loftgångsdörr 2074 används bladgångjärn, med hänsyn till den smala karmprofilen. Vid gångjärnen kompletteras bakkantsäkringar som är anpassade till vald inbrottskyddsklass.
Inbrottskydd enligt ENV 1627	Dörr i inbrottskydd klass 2 används ett godkänt lås och i klass 3 används två godkända lås. Låsen ska vara godkända enligt EN 12209, Grade 5 eller SS 3522 klass 3. Brevinkast i fyllningen får max vara 340 x 80 mm.
Profildjup dörrblad/karm	74/74 mm
Ljud	Uppfyller klass $R'_w$ 30 dB enligt SS 25267.
U-värde	1,4 W/(m <sup>2</sup> K) i dimension 1085x2085 mm
Lufttäthet	Klass 2 enligt EN 12207
Regntäthet	Klass 7B enligt EN 12208

### Sapa Loftgångsdörr designdetaljer



#### Gerade hörn ger styrka

*Karm och dörrblad gerade i hörn. Omsorg kring detaljer ger en bra helhet.*




#### Aluminiumtrycke

*Behåller materialkänslan med samma ytbehandling som dörrbladet.*



#### Nyckeltub

*Underlättar service och förvaltning när hyresgästerna är ute.*



#### Dörröga

*Liten lins med stor uppgift. Håller objudna gäster utanför.*



#### Gångjärn

*Med ny design i aluminium. Ytbehandlas lika dörrblad för en bättre helhet.*




#### Tröskel

*Endast 20 mm hög med dubbla tätningar för ökad täthet och bättre ljudisolering.*

# Sapa Dörr för flerbostadshus

Dörrsystem för tvättstuga, miljörum och gemensamhetslokal m.m.

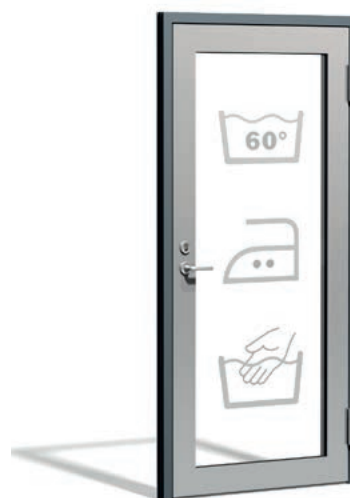

## Systemleverantör

SAPA BUILDING SYSTEMS AB | 574 81 Vetlanda  
T 0383-942 00 | F 0383-76 19 80  
system.se@hydro.com | www.sapabuildingsystem.se

## Auktoriserad tillverkare

Dala Metallpartier AB | Hantverkatgatan 22 | 781 71 Borlänge  
T 0243-21 31 70 | F 0243-134 60  
info@dalametall.se | www.dalametall.se

